

Hlavní součásti systému in-lite



Transformátor



Kabel



Svítlidla

Transformátor (IP24)



Všechny transformátory vybaveny vstupem na pohybový senzor.



Všechny transformátory vybaveny soumrakovým čidlem pro automatické spínání režimu den/noc.

Kabel 14/2 a 10/2



Doporučujeme nepřekračovat pro kabel 14/2 délku větve 40m, pro kabel 10/2 pak 80m.

Spojka Easy Lock



- Spojka **Easy Lock** umožňuje snadné rychlé a spolehlivé připojení k napájecímu kabelu.
- Spojka **Easy Lock** je identická pro všechna svítidla in-lite
- K dispozici prodlužovací kabely s kompatibilními konektory.



- Odbočka **CC-2**
- Maximální příkon pro odbočkovou spojku CC-2 je 50W.


- Příklad řešení:
Pro celkový příkon 55W je nutno použít 2 odbočky CC-2
2 odbočky á 50W = max. 100W.

Odbočka CC-2

Délky kabelových vedení Kabel 14/2

Maximální doporučená délka vedení napájecího 12V kabelu 14/2 je **40m**.


Pro 12V napájecí kabel 10/2 nepřekračujte délku **80m**.



Kabel 10/2



Příkon a odbočky kabelu

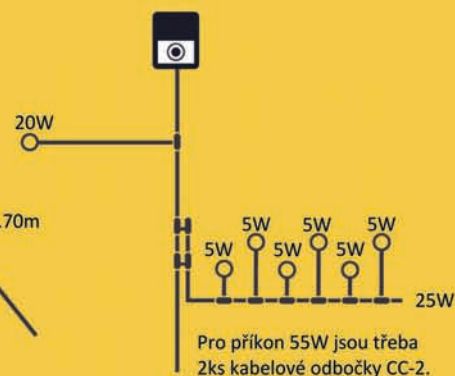

Máte další otázky ? Obráťte se na naše obchodní zastoupení.

